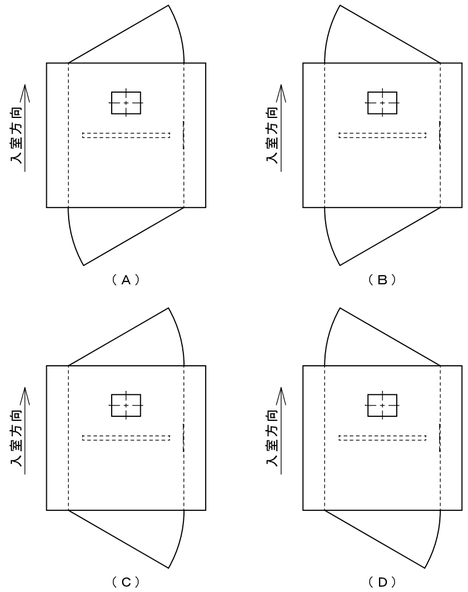

扉開勝手仕様
（S＝1／30）



アンカー施工図
（S＝1／2）

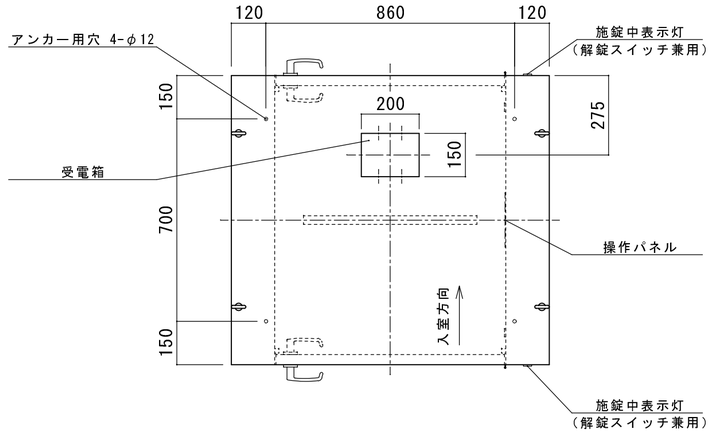

仕　様

集塵効率	０．３μｍ粒子にて９９．９９％以上	
循環回数	ＪＥＴ時 ～ 約４２３[回／時] ／ 循環時 ～ 約２３０[回／時]	
エアージェットノズル	１１個（パルスジェットノズル～３個）	
吹出風速	ＪＥＴ時 ～ 約２５[ｍ／ｓ]	
風量	ＪＥＴ時 ～ 約１１[m3／ｍｉｎ] ／ 循環時 ～ 約６[m3／ｍｉｎ]	
プレフィルター	サランネットフィルター　１５０×４００　×２枚	
メインフィルター	ＨＥＰＡフィルター　３Ａ－９１６１５０ＴＬＬＡＵＦ　×１枚	
送風機	ＬＮＦ－６Ｅ×１台	
騒音	約７０ｄＢ（Ａスケール）装置より１ｍにて	
内外装	鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみＳＵＳ＃６００相当以上）	
床	無し（建築床を使用）	
電源	ＡＣ２００Ｖ　３φ　５０／６０[Ｈｚ]	
消費電力	ＪＥＴ時 ～ 約２８０[Ｗ]（約１．５[Ａ]）／ 循環時 ～ 約６０[Ｗ]	
設備電力	約６２０[ＶＡ]	
重量	約２８０[ｋｇ]	
塗色	ホワイトグレー色　半ツヤ（ＡＴＣ－７）	
エアージェット起動	光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し	
標準音声内容	エアーシャワー中は体を回転させたり、着衣をたたくと、より効果的に塵を	
	落とす事が出来ます（ご指定可能）	
電磁ロック動作	エアージェット時両扉施錠（エアージェットと扉とのインターロック）	
	片側扉開時反対側扉施錠（扉同士のインターロック）	
	尚、停電時及び電磁ロック解錠スイッチにより電磁ロックは解錠します	
標準装備内容	パルスジェットノズル（高除塵効果）	電磁ロック（扉インターロック用）
	ＤＣＢＬターボファン（省電力）	姿見（実用新案取得済）
	ＬＥＤ照明(退室後１０秒で消灯)	エアーインジケータ（風速監視用）
	クリーンアップ機能(退室後２分で停止)	音声案内（音声変更可能）
	天井エアーカーテン（高清浄化）	マイコン制御（各種設定可能）

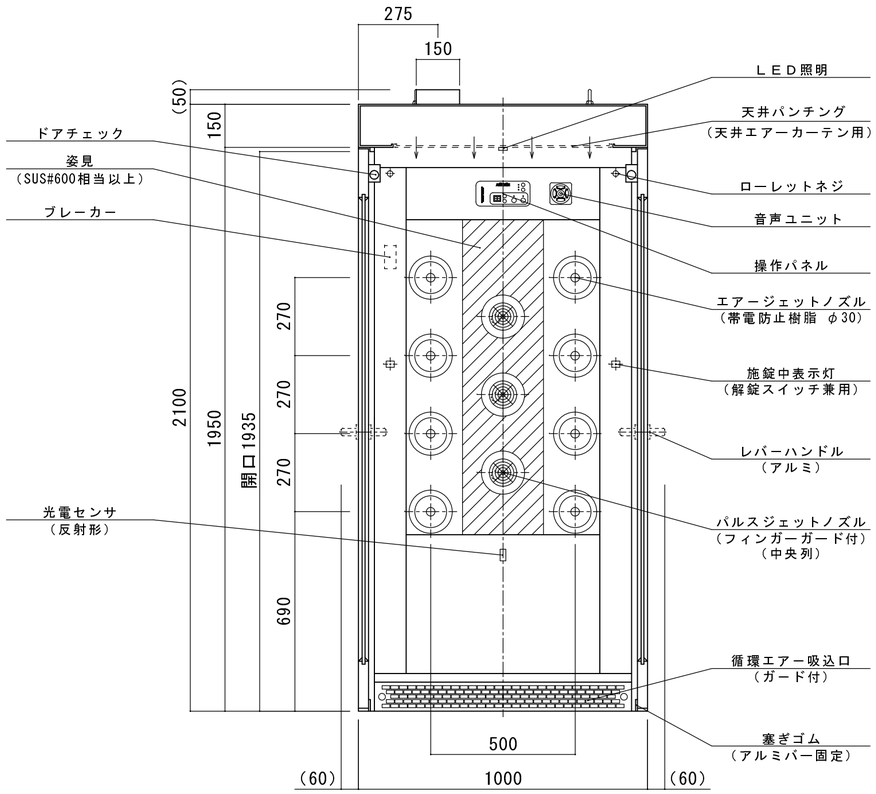

A-A'断面

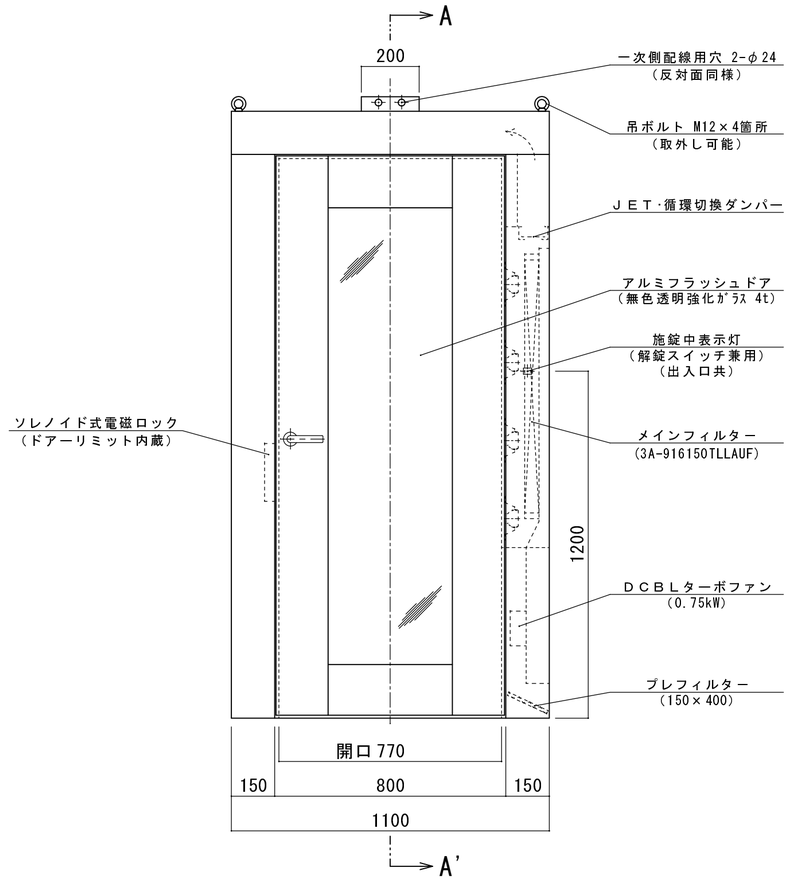

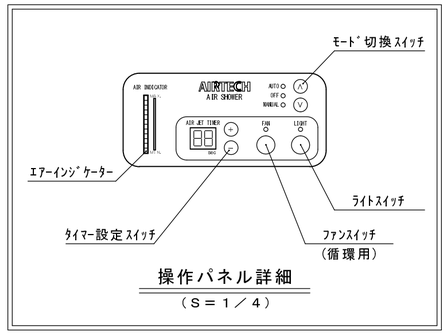

操作パネル詳細
（S＝1／4）

製図	坂井	'20-04-21		AIRTECH 日本エアーテック	品名	エアーシャワー
審査	大野	三角法			型式	ＡＡＳ－８０１７ＢＭＲ
承認	小川	尺度	1/15		図番	ＣＶ２１２３３７２　△0