
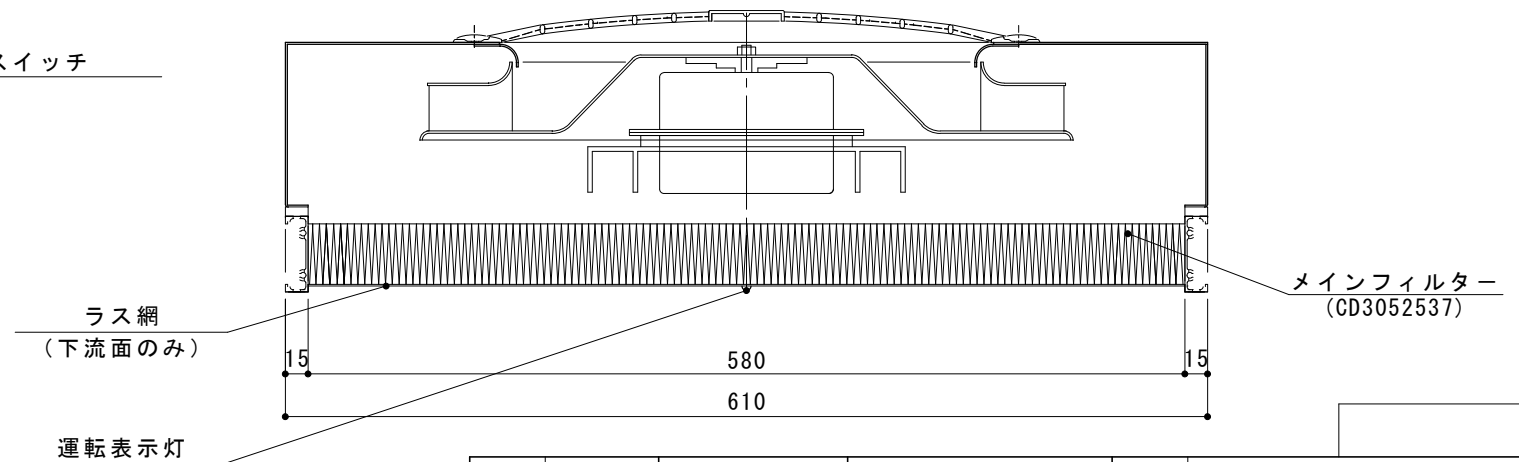
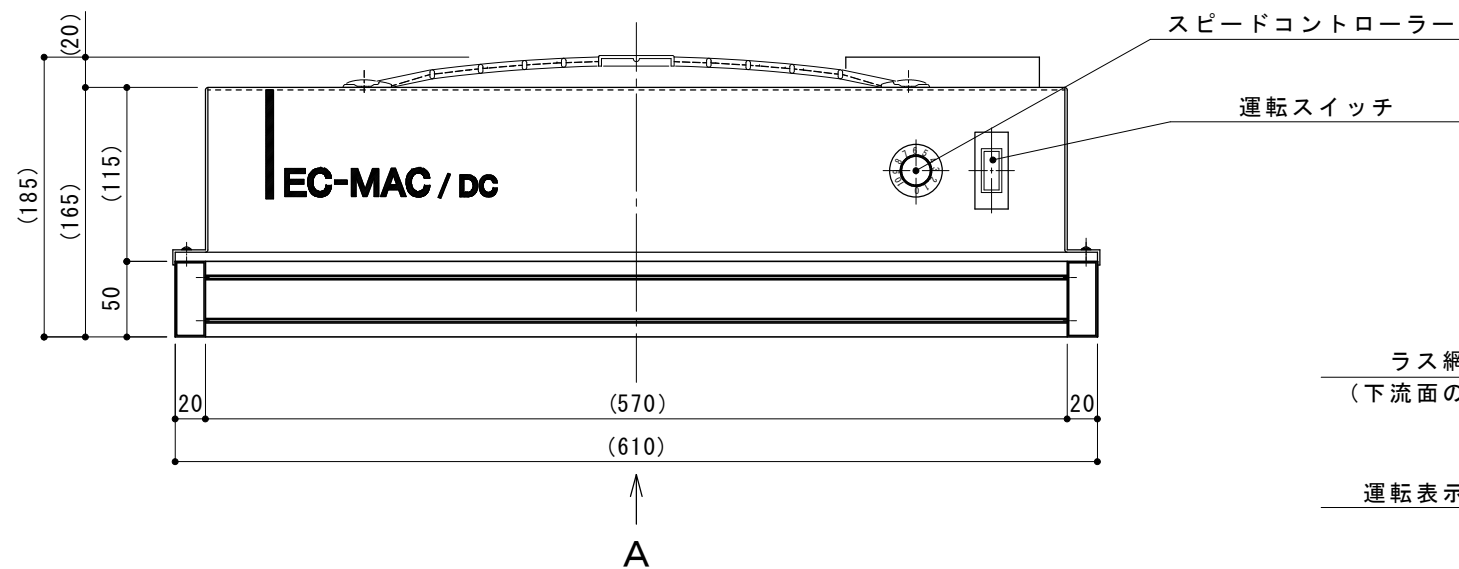
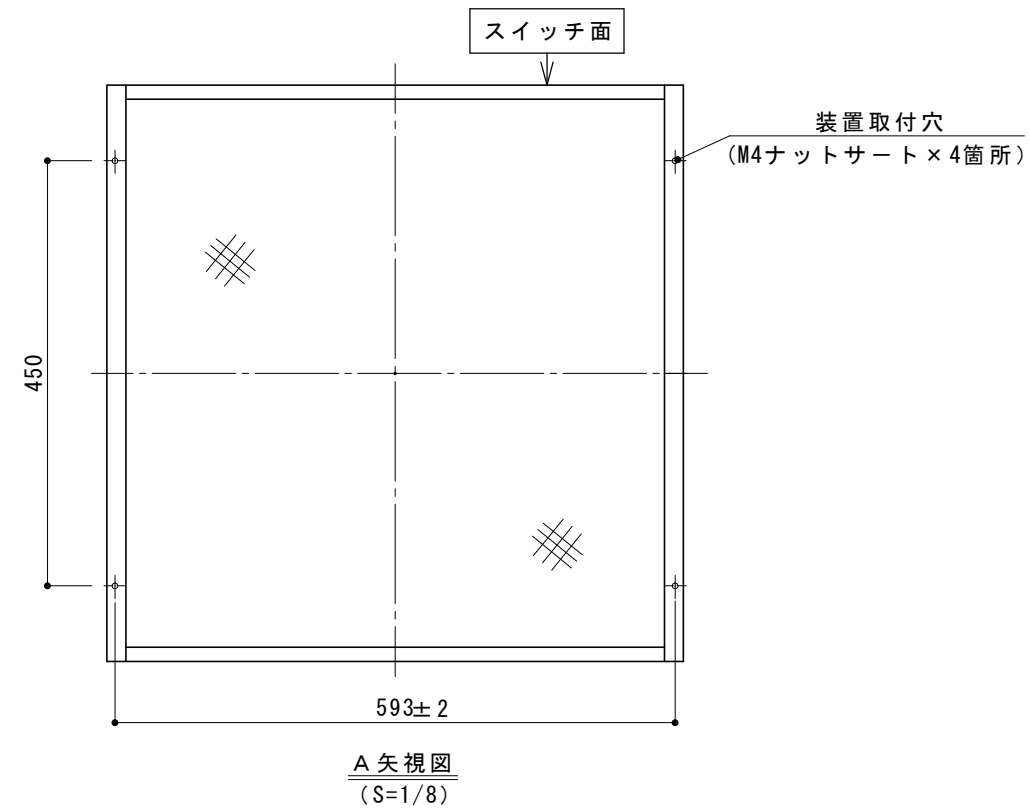


仕様	
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上
集塵要素	プレフィルター～サランネット加工品
	メインフィルター～HEPAフィルター
風量	約10m ³ /min（吹出風速 平均0.51m/s）
構造	ステンレス製（SUS430 BA）
騒音	約55dBA
重量	約12kg
電源	AC100V 1φ 50/60Hz
消費電力	約65W（約110VA）（漏れ電流 約0.8mA）
その他	運転表示灯（高輝度LED、赤色）付
	騒音値は吹出側1m位置で無響室にて測定
	吹出口周囲取付スポンジパッキン付属
	吹出風速は吸込風量より算出

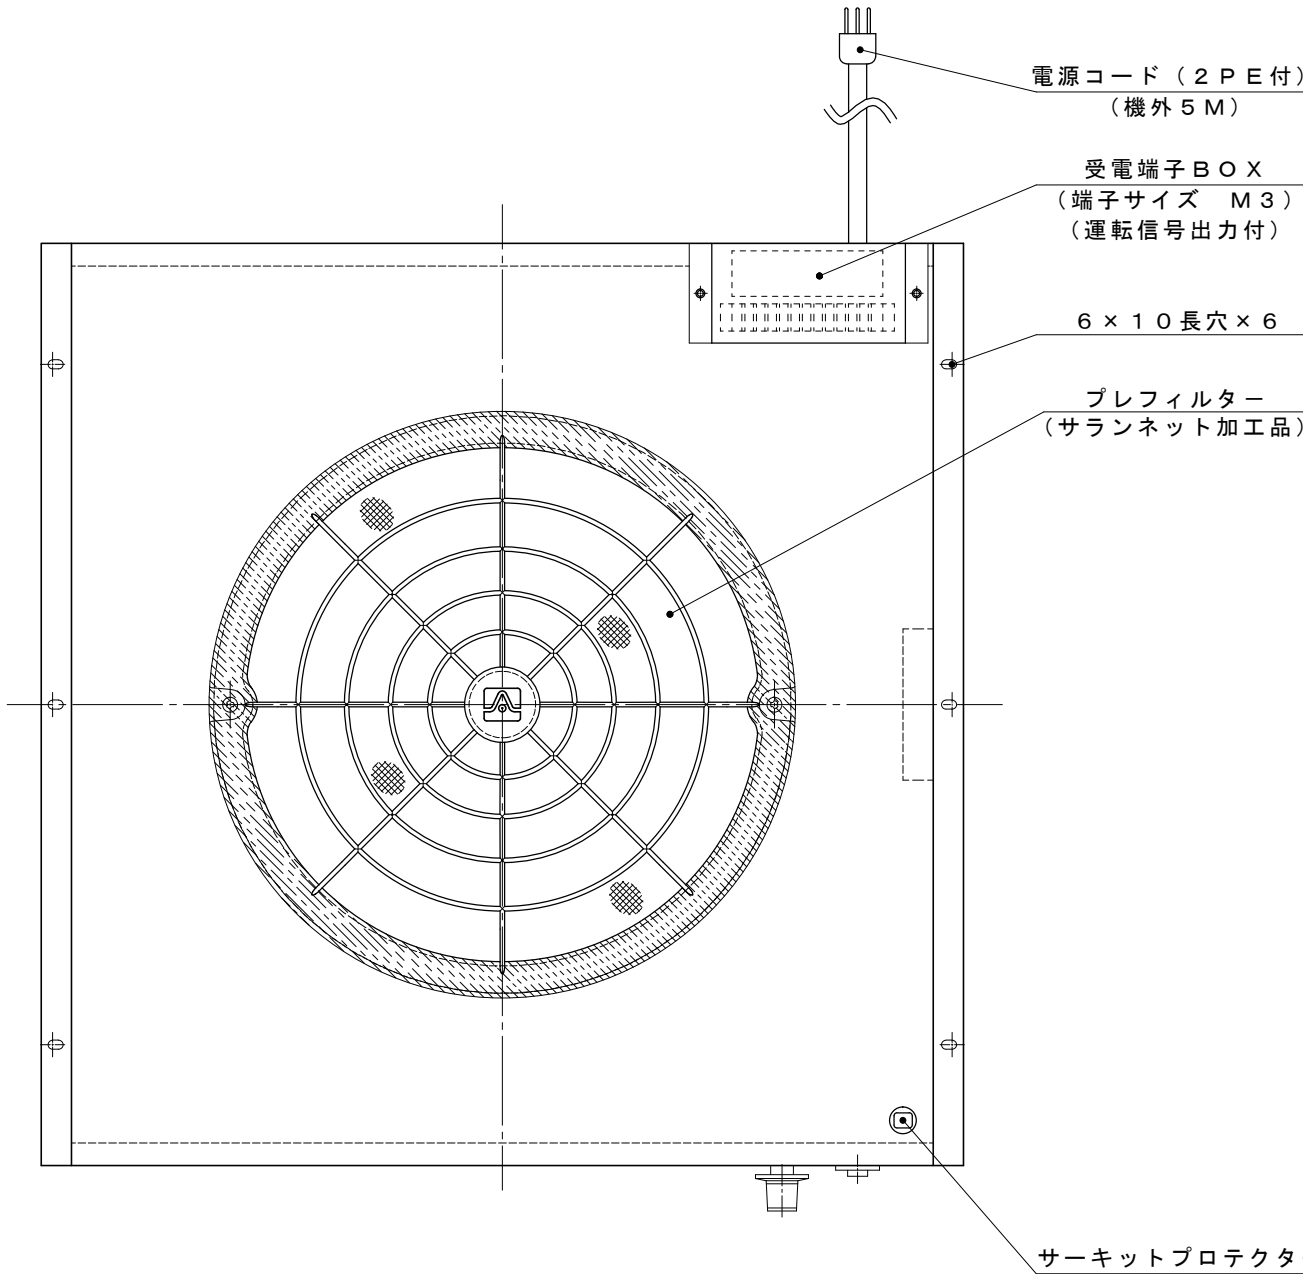

製図	亀田	'21-07-07	AIRTECH 日本エアータック	品名	フィルターユニット		
審査	豊田	三角法		型式	MAC-IIA-101DCCON		
承認	田中	尺度 1/5		図番	CV3214229	△	